



PC21^{RFID} Zutrittskontrollsystem

Leser

- kontaktloser RFID-Leser 13,56MHz
- liest gängige NFC fähige Payment Karten und Smartphones (ISO 14443-4A / ISO 14443-4B)
- kompatibel mit vorhandener PC21 Anschaltbox (Firmware-/ Softwareupdate erforderlich)
- LED Statusanzeige und akustische Signalisierung
- Sabotagekontakt




Anschaltbox

- Betrieb von 2x PC21 RFID Lesern möglich
- Schnittstellen USB, RS232, Ethernet (optional)
- 4x Relais Ausgänge
- Zeitsynchronisation mit PC oder DCF-Uhr optional erhältlich

Funktionsumfang mit Anschaltbox

- Jahreskalender mit individuell anpassbaren Feiertagen
- Öffnungszeiten frei definierbar
- Zutrittsvereinzelung
- Sperrlisten
- Steuerung von Automatiktüren und Beleuchtung
- Manueller Türöffner
- Türrückmeldung
- Konfiguration über RS232, USB, LAN
- Fernkonfiguration über Netzwerk oder video save II
- Dateneinbindung in video save II

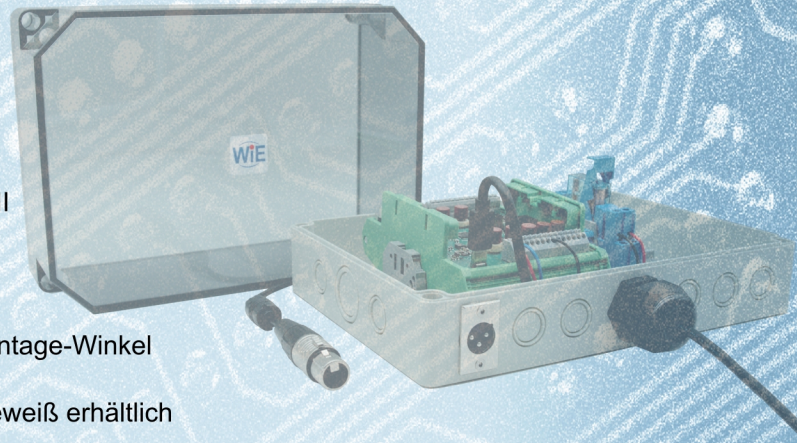

Optionen

- Auf- und Unterputzgehäuse aus Edelstahl inkl. Montage-Winkel
- Standsäulen
- Leserfront in Betonoptik Schattengrau und Schneeweiß erhältlich

Kompatibilität

- zu vorhandenen Gehäusen und Standsäulen vom Typ portacheck pc400 und pc2000 sowie checkIN24
- UP Dose mit Installationsöffnung $\varnothing$ 70mm, Schraubabstand $\varnothing$ 67mm, empfohlene Einbautiefe min. 50mm

Bestellnummern

PC21i	PC21D _{RFID} kpl. mit Anschaltbox
PC21AB	PC21 Anschaltbox ohne Leser
5305-30004	Unterputzgehäuse für PC21 _{RFID} Leser
5305-30005	Aufputzgehäuse für PC21 _{RFID} Leser